




Sehr geehrte Kundin sehr geehrter Kunde

Mit diesem Gerät können Sie Ihrem Telefon einen eigenen Klingelton vorschalten und diesen so oft ändern wie Sie möchten. Nach der Installation der Software Magic RingTone-Writer können Sie das Gerät über den USB-Anschluss an Ihren Computer anschließen und eine Sounddatei aufspielen.

Dieser wird von nun als Klingelton wiedergegeben, sobald ein Telefongespräch eingeht.

Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine Uhr und eine Weckfunktion.

Während der Wiedergabe wird die Frontseite durch farbige LED beleuchtet. Das Gerät wird an die Buchse des Telefon-Festnetzanschlusses und an das bestehende Telefon angeschlossen.

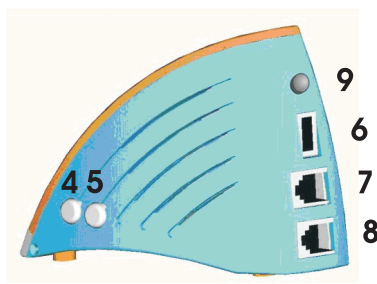

- | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|---|
| 1. | Mode-Taste zum Einstellen der Uhr | 7. | RJ 45-Buchse zum Anschluss an das Telefonnetz |
| 2. | Set-Taste zum Einstellen der Uhr | 8. | RJ 45-Buchse zum Anschluss an das Telefon |
| 3. | LCD-Display | 9. | Lautstärkereglern |
| 4. | Play-Taste | 10. | Ein / Aus-Schalter |
| 5. | Stop-Taste | 11. | Batteriefach |
| 6. | USB-Anschlussbuchse | | |

Einlegen der Batterien

Warnung: Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Telefonnetz, bevor Sie die Batterien wechseln.

- Öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher.
- Legen Sie drei Batterien des Typs AAA 1,5 Volt ein.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Lage der Pole, entsprechend der Markierungen am Gehäuseboden.
- Schließen Sie das Batteriefach und schrauben Sie es wieder zu.
- Schließen Sie das Gerät wieder an.

Alarmzeit und Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Mode-Taste. Im Display blinkt ALARM-TIME.
- Drücken Sie erneut auf die Mode-Taste, im Display blinkt die Stunde der Alarmzeit auf.
- Stellen Sie die Stunden durch mehrmaliges Drücken der Set-Taste auf den gewünschten Wert ein.
- Drücken Sie nun erneut Mode. Im Display blinkt der Minutenwert der Alarmzeit auf.
- Stellen Sie die Minuten durch mehrmaliges Drücken der Set-Taste auf den gewünschten Wert ein.
- Drücken Sie erneut die Mode-Taste, um den eingestellten Monat anzuzeigen.
- Stellen Sie den Monat mit der Set-Taste ein.
- Drücken Sie erneut die Mode-Taste, um das eingestellte Datum anzuzeigen.
- Stellen Sie das Datum mit der Set-Taste ein.
- Drücken Sie erneut die Mode-Taste, um die Stunden der eingestellten Uhrzeit anzuzeigen.
- Stellen Sie die Stunden mit der Set-Taste ein.
- Drücken Sie erneut die Mode-Taste, um die Minuten anzuzeigen.
- Stellen Sie die Minuten mit der Set-Taste ein.
- Nach dem Einstellen drücken Sie erneut die Mode-Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie anschließend auf die Set-Taste, um die Uhr zu aktivieren.

Den Alarm und das Stundensignal ein- und ausschalten

- Drücken Sie im Standby-Modus einmal auf die Mode-Taste. Das AL-Zeichen wird angezeigt und die Alarmzeit blinkt auf.
- Drücken Sie nun die Set-Taste, um den Alarm einzuschalten. Das Alarmsymbol erscheint dauerhaft im Display.
- Drücken sie erneut die Set-Taste, um das Stundensignal einzuschalten (das Symbol wird angezeigt).
- Drücken Sie erneut die Set-Taste, um den Alarm auszuschalten (das Symbol erlischt).
- Drücken Sie erneut die Set-Taste, um das Stundensignal auszuschalten (das Symbol erlischt).

Alarmzeit und Datum aufrufen

- Drücken Sie einmal auf die Set-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen.
- Drücken Sie zweimal auf die Set-Taste, um das Datum anzuzeigen.
- Drücken Sie dreimal auf die Set-Taste, um die Sekunden anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut auf die Set-Taste, um in den Standby-Modus zurück zu gelangen.

Installation der Software

Die Software Magic-Ringtones ist kompatibel zu Windows 98SE, ME, 2000 und XP.

- Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-Laufwerk ihres Computers ein und führen sie die Datei Magic-Ringtones.exe aus.
- Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
- Nach der erfolgreichen Installation werden Sie aufgefordert, Ihren Rechner neu zu starten.
- Nachdem der Computer neu gestartet wurde, finden Sie eine Verknüpfung zu dem neu installierten Programm auf Ihrem Desktop.
- Sie können das Gerät nun an einen freien USB-Port des Computers anschließen.
- Der Computer erkennt die neue Hardware und lädt die Treiber automatisch.
- Starten Sie nun das Programm durch einen Doppelklick auf die Verknüpfung.
- Das folgende Fenster wird angezeigt:

- Klicken sie auf die Schaltfläche Open, um eine Sounddatei zu öffnen.
- Klicken Sie Play, um die Datei (max. 25 Sekunden) wiederzugeben.
- Klicken Sie auf Record, um die Sequenz in das Gerät einzuspielen.



Die gespeicherte Sequenz vom Gerät abspielen

- Drücken sie einmal auf die Play-Taste.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch den Fall aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Bei Schäden, die durch falsche Bedienung entstehen, erlischt der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Dieses Elektrogerät gehört Nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich das Produkt PE-7949 (Klingelton-Box für Festnetztelefonie) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

05.06.2007

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.

DL / AH

