

# Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-700.slr

mit Full HD, WLAN, Akku und Solarpanel, IP66

DE

Bedienungsanleitung



7links™

ELESION®

ZX-5034-675



<b>Ihre neue Überwachungskamera .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
Zusätzlich benötigt .....	4
Optionales Zubehör .....	4
Empfohlene App .....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>	<b>5</b>
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	5
Konformitätserklärung .....	6
<b>Produktdetails.....</b>	<b>7</b>
<b>Montage .....</b>	<b>8</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>9</b>
App installieren.....	9
Überwachungskamera mit App verbinden .....	10
<b>Steuerseite der Überwachungskamera .....</b>	<b>12</b>
Live-Bild auf Mobilgerät aufzeichnen .....	13
Speicherkarten-Aufnahmen abspielen .....	13
Geräte-Einstellungen .....	14
<b>Datenschutz.....</b>	<b>15</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>15</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.7links.me](http://www.7links.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# IHRE NEUE ÜBERWACHUNGSKAMERA

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Überwachungskamera mit App-Steuerung und weltweitem Zugriff.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Überwachungskamera optimal einsetzen können.

## **Lieferumfang**

- Überwachungskamera
- Solarpanel
- USB-Stromkabel
- Montage-Adapterplatte (schwarz)
- Schrauben und Dübel
- Bedienungsanleitung

## **Zusätzlich benötigt**

- microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB

## **Optionales Zubehör**

- USB-Netzteil (z. B. SD-2201)

## **Empfohlene App:**

Für die Steuerung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Überwachungskamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kosten-lose App **ELESION**.



*ELESION:*

*Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.*

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an der Überwachungskamera oder ihrem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass die Überwachungskamera an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie die Überwachungskamera im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



**Konformitätserklärung**


Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5034-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5034 ein.



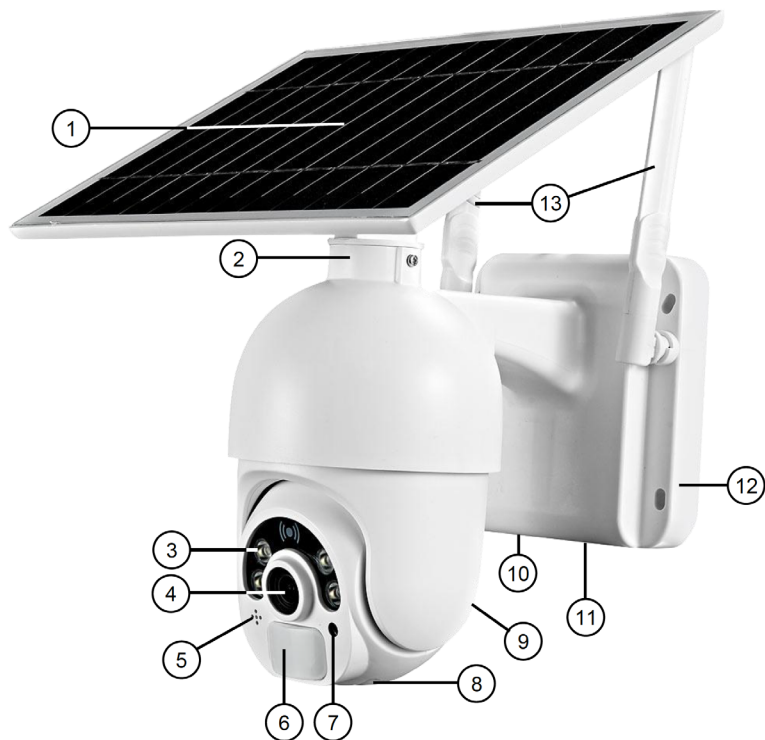

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Solarpanel               | 8. Speicherkartenfach und Reset-Taste |
| 2. Solarpanel-Montagesockel | 9. Lautsprecher                       |
| 3. IR-Nachtsicht-LEDs       | 10. Solarpanel-/Stromanschluss        |
| 4. Kamera-Objektiv          | 11. Ein/Aus-Taste                     |
| 5. Mikrofon                 | 12. Halterung                         |
| 6. Bewegungssensor          | 13. WLAN-Antennen                     |
| 7. Helligkeitssensor        |                                       |

# MONTAGE

1. Klappen Sie die zwei WLAN-Antennen an der Überwachungskamera nach oben.
2. Setzen Sie das Solarpanel mit dem Stromkabel zur Kamerarückseite zeigend in den Solarpanel-Montagesockel der Überwachungskamera ein und schrauben Sie es am Montagesockel fest.
3. Ziehen Sie die Gummidichtung aus dem Solarpanel-/Stromanschluss und stecken Sie den Stecker des Solarpanel-Stromkabels ein.
4. Ziehen Sie die Gummidichtung aus dem Speicherkarten-Steckplatz der Kamera und setzen Sie eine microSD-Speicherkarte ein. Schieben Sie die Speicherkarte hierfür soweit in den Speicherkarten-Schacht, bis sie spürbar einrastet.
5. Setzen Sie nun die schwarze Montage-Adapterplatte an der Position an der Wand an, an der Sie die Überwachungskamera anbringen möchten. Beachten Sie dabei den Richtungspfeil auf der Rückseite der Montage-Adapterplatte.



## HINWEIS:

*Um Ihre Überwachungskamera unabhängig vom Stromnetz betreiben zu können, wählen Sie einen Anbringungsort mit ausreichend Sonneneinstrahlung. Alternativ können Sie den Akku der Überwachungskamera auch mit einem USB-Netzteil oder einer Powerbank aufladen, z. B. in Monaten mit sehr wenig Sonnenlicht.*

6. Markieren Sie mindestens 4 Bohrlöcher zum Anbringen der Montage-Adapterplatte und nehmen Sie die Montage-Adapterplatte wieder von der Wand.
7. Bohren Sie dann an den Markierungen Löcher passend in der Größe der Dübel, die Sie verwenden möchten. Für die mitgelieferten Dübel verwenden Sie einen Bohrer mit  $\varnothing$  6 mm. Und setzen Sie anschließend die Dübel in die Bohrlöcher ein.
8. Setzen Sie dann die Montage-Adapterplatte auf und drehen Sie die Schrauben durch die Montage-Adapterplatte in die Dübel. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest an.
9. Stecken Sie die Halterung der Überwachungskamera auf die Montage-Adapterplatte auf und schrauben Sie die Überwachungskamera mit den mitgelieferten Schrauben (weißer Kopf) fest.



# INBETRIEBNAHME

Schalten Sie die Überwachungskamera durch kurzes Drücken des Ein/Aus-Taste ein. Die Kamera startet und ihre Bereitschaft wird Ihnen durch entsprechende Sprachansagen mitgeteilt. Vor dem ersten Koppeln mit der App blinkt zudem eine rote Status-LED.

## App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Überwachungskamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Android

iOS



### HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse. Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5034 ein.



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)

## Überwachungskamera mit App verbinden



### HINWEIS:

Ihre Überwachungskamera kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden.

5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass meist ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre Überwachungs-kamera eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.
4. Tippen Sie in der linken Spalte auf die Kategorie **Kameras**.
5. Tippen Sie nun in der rechten Spalte auf die Unterkategorie **Kamera**.
6. Tippen Sie auf **Der nächste Schritt** und anschließend auf **Weiter**.
7. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHZ-Netzwerkes ein, in das Ihre Überwachungskamera eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.



### HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Kamera mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.




Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

8. Tippen Sie auf **Weiter**.
9. Halten Sie den QR-Code auf dem Display Ihres Mobilgeräts mit einem Abstand von 15 – 20 cm vor das Objektiv Ihrer Kamera.
10. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein Signalton aus dem Kameralautsprecher. Bestätigen Sie diesen auf Ihrem Smartphone über den Button **Signalton gehört**. Die Kamera beginnt den Verbindungsaufbau.
11. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrer Überwachungskamera und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre Überwachungskamera später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Speichern**.
12. Tippen Sie oben auf **Fertig**. Die Kamera wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

# STEUERSEITE DER ÜBERWACHUNGSKAMERA

1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihre Überwachungskamera. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihre Überwachungskamera, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

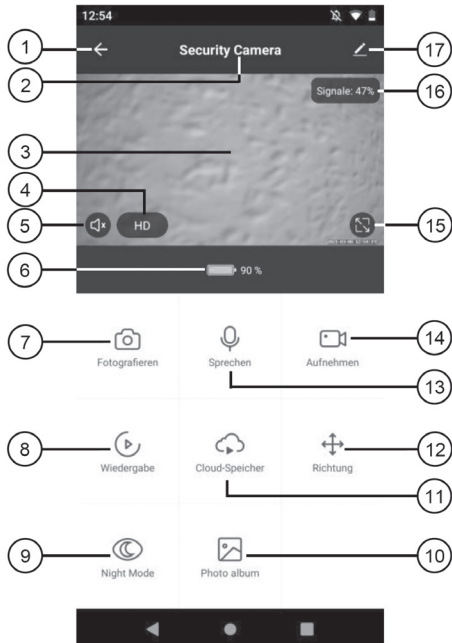

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Zurück                  | 10. Fotoalbum                 |
| 2. Geräte-Name             | 11. Cloud-Speicher (optional) |
| 3. Kamerabild              | 12. Kamera-Richtungssteuerung |
| 4. Auflösung               | 13. Gegensprechen             |
| 5. Lautsprecher-Status     | 14. Video-Aufnahme            |
| 6. Akku-Statusanzeige      | 15. Vollbild-Vergrößerung     |
| 7. Foto-Aufnahme           | 16. Kamera-Signalstärke       |
| 8. Wiedergabe              | 17. Geräte-Einstellungen      |
| 9. Nachtsicht-Modusauswahl |                               |

## Live-Bild auf Mobilgerät aufzeichnen

Um das aktuelle Live-Bild aufzunehmen, tippen Sie auf der Steuerseite für Fotos auf Foto-Aufnahme (7) oder für Videos auf Video-Aufnahme (14). Um eine Video-Aufnahme zu beenden, tippen Sie erneut auf Video-Aufnahme (14). Alle auf diese Weise vorgenommenen Aufnahmen finden Sie unter Fotoalbum (10).

## Speicherkarten-Aufnahmen abspielen



### HINWEIS:

*Stellen Sie sicher, dass Sie vor Inbetriebnahme eine microSD-Speicherkarte in Ihre Überwachungskamera eingesetzt haben. Falls nicht, schalten Sie die Überwachungskamera aus, setzen Sie eine Speicherkarte ein und schalten Sie die Überwachungskamera anschließend wieder ein.*

*Bei eingesetzter Speicherkarte zeichnet Ihre Überwachungskamera standardmäßig permanent auf. Auf Wunsch können Sie einstellen, dass die Kamera nur bei erkannter Bewegung aufzeichnet (siehe Kapitel Geräte-Einstellungen unter PIR-Schalter).*

1. Um sich Aufnahmen anzusehen, tippen Sie auf der Steuerseite auf **Wiedergabe**.
2. Tippen Sie dann auf **Datum**, um die Aufnahmen eines bestimmten Tages abzurufen. Oder sehen Sie sich die aktuelle Aufnahme an.
3. Aufnahmen werden im Zeitstrahl unterhalb des Videobildes grau hinterlegt. Tippen Sie auf eine freie Stelle des Zeitstrahls und verschieben Sie ihn, sodass die Uhrzeit, deren Aufnahme sie ansehen möchten, unter der roten Markierung liegt. Die Wiedergabe startet sofort.

## Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes ändern	Namen, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	Inhaber, IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone und Signalstärke
Grundfunktionseinstellungen	Bild-Flip, Zeit-Wasserzeichen aktivieren oder deaktivieren, Audio-Modus und Kamerakalibrierung
Nachtsicht-Modus	Einstellung für Automatik-, IR- oder Farbmodus
PIR-Schalter	Bewegungserkennung ein- /ausschalten und Empfindlichkeit einstellen
Energieverwaltungseinstellung	Information über restliche Akkulaufzeit und Stromversorgung, mit Option für Akkustand-Push-Warnung
SD-Karte-Einstellungen	Information über Gesamt-, verwendete und verbleibende Kapazität
Kaufen Sie VAS	Cloud-Speicherplatz für Ihre Video-Aufnahmen erwerben
Offline-Meldung	Aktivierbare Push-Benachrichtigung (Schalter rechts, blau), beim WLAN-Verlust der Überwachungskamera
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Gerät teilen	Zugriff auf Ihre Überwachungskamera mit anderen App-Nutzern teilen
Ausrüstungs-Upgrade	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Das Gerät entfernen	Überwachungskamera aus der App löschen

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Setzen Sie die Kamera über das Drücken der Reset-Taste für ca. 5 Sekunden in den Werkzustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung		Li-Ion-Akku mit 14,4 Ah
Solarpanel- / Ladeanschluss		Micro-USB
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Funkfrequenz	2.412 – 2.472 MHz
	Sendeleistung	5 dBm
Bildwinkel		95°
Brennweite		3,6 mm
Blende		f/2,8
Schwenk-funktion	horizontal	105°
	vertikal	355°
Speicher		microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB
Schutzart		IP66
Maße		140 × 105 × 96 mm
Gewicht		1,05 kg

**Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350  
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202  
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen**

**© REV3 / 22.09.2022 – EB//CR/GW//MF**



**IPC-700.slr**

**Caméra de surveillance connectée Full HD**

*avec vision panoramique, Pan Tilt et cellule solaire*

FR

Mode d'emploi



**7links™**

  
ELESION®

ZX-5034-675



# TABLE DES MATIÈRES

<b>Votre nouvelle caméra de surveillance .....</b>	<b>4</b>
Contenu .....	4
Application recommandée .....	4
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>5</b>
Consignes de sécurité .....	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	6
Déclaration de conformité .....	6
<b>Description du produit .....</b>	<b>7</b>
<b>Montage .....</b>	<b>8</b>
<b>Mise en marche .....</b>	<b>9</b>
Installer l'application .....	9
Connecter la caméra de surveillance l'application.....	9
<b>Page de commande de la caméra de surveillance .....</b>	<b>11</b>
Enregistrer l'image en direct sur appareil mobile.....	12
Lire les enregistrements de la carte mémoire.....	12
Réglages de l'appareil .....	12
<b>Protection des données .....</b>	<b>14</b>
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>15</b>

## VOTRE NOUVELLE CAMÉRA DE SURVEILLANCE

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra de surveillance connectée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Caméra de surveillance
- Panneau solaire
- Câble d'alimentation USB
- Adaptateur de montage (noir)
- Vis et chevilles
- Mode d'emploi

**Accessoire requis** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go

**Accessoire en option** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Adaptateur secteur USB

### Application recommandée

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre la caméra de surveillance et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



*ELESION :*

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits ELESION.*

## CONSIGNES PRÉALABLES

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Lors du branchement à une prise de courant, assurez-vous que la prise de courant à laquelle est branché la caméra de surveillance soit toujours facilement accessible, afin que la caméra de surveillance puisse être rapidement débranchée de l'alimentation en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également

l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare le produit ZX-5034 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## DESCRIPTION DU PRODUIT



- |  |   |
|--|---|
| 1. Panneau solaire                     | 8. Fente pour carte mémoire et bouton Reset         |
| 2. Socle de montage du panneau solaire | 9. Haut-parleur                                     |
| 3. LED IR de vision nocturne           | 10. Port pour panneau solaire / Port d'alimentation |
| 4. Objectif de la caméra               | 11. Bouton Marche/Arrêt                             |
| 5. Microphone                          | 12. Support   |
| 6. Détecteur de mouvement              | 13. Antennes wifi                                   |
| 7. Capteur de luminosité               |   |

## MONTAGE

1. Dépliez les deux antennes wifi de la caméra de surveillance vers le haut.
2. Insérez le panneau solaire avec câble d'alimentation orienté vers l'arrière de la caméra dans le socle de montage de la caméra de surveillance, puis vissez fermement le socle de montage.
3. Retirez le joint en caoutchouc au port pour panneau solaire/port de chargement puis branchez-y le connecteur du câble d'alimentation du panneau solaire.

- Retirez le joint en caoutchouc de la fente pour carte mémoire de la caméra, puis insérez une carte MicroSD. Pour cela, poussez la carte mémoire dans la fente pour carte mémoire, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.
- Placez l'adaptateur de montage noir sur le mur, à l'emplacement auquel vous souhaitez fixer la caméra de surveillance. Pour cela, référez-vous à la flèche directrice située à l'arrière de l'adaptateur de montage.



**NOTE :**

*Pour pouvoir utiliser votre caméra de surveillance indépendamment de l'alimentation secteur, choisissez un emplacement de fixation suffisamment exposé au rayonnement du soleil. Vous pouvez également recharger la batterie de la caméra de surveillance via un adaptateur secteur USB ou une batterie d'appoint (par ex. durant les mois très peu ensoleillés).*

- Marquez au minimum quatre trous à percer pour fixation de l'adaptateur de montage, puis retirez l'adaptateur de montage du mur.
- Percez ensuite des trous aux marquages, correspondants à la taille des chevilles que vous souhaitez utiliser. Pour les chevilles fournies, utilisez un foret de 6 mm de diamètre. Insérez ensuite les chevilles dans les trous percés.
- Placez ensuite l'adaptateur de montage, puis vissez les vis à travers l'adaptateur de montage dans les chevilles. Vissez les vis suffisamment fermement.
- Placez le support de la caméra de surveillance sur l'adaptateur de montage, puis vissez fermement la caméra de surveillance à l'aide des vis fournies (tête blanche).

## MISE EN MARCHÉ

Allumez la caméra de surveillance en appuyant brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. La caméra démarre et son statut de préparation vous est indiqué par des annonces vocales correspondantes. Avant le premier appariement à l'application, une LED de statut rouge clignote.

### Installer l'application

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre votre caméra de surveillance et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette



dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.

Android

iOS



**NOTE :**

*Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans l'application s'effectue par adresse mail. Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices). Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX5034.*

## Connecter la caméra de surveillance l'application



**NOTE :**

*Votre caméra ne peut être connectée qu'à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables par la mention "5G" accolée au nom du réseau.*

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre caméra de surveillance doit être connectée.
2. Ouvrez l'application **ELESION** et connectez-vous.
3. Dans l'onglet **Ma famille**, appuyez ensuite sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite de l'écran sur le symbole +.
4. Dans la barre de menu de gauche, appuyez sur la catégorie **Caméras**.
5. Dans la barre de menu de droite, appuyez sur la sous-catégorie **Caméra**.
6. Appuyez sur **Étape suivante**, puis sur **Suivant**.
7. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre caméra de surveillance doit être connectée. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.



**NOTE :**

*Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre caméra est connectée à un autre réseau sans fil, appuyez sur la double-flèche à côté du nom*

du réseau.




Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour, puis saisissez le mot de passe du réseau Internet sans fil requis.

8. Appuyez sur **Suivant**.
9. Placez l'écran de votre appareil mobile affichant le code QR à une distance de 15 – 20 cm par rapport à l'objectif de votre caméra.
10. Une fois la connexion établie, un signal sonore retentit via le haut-parleur. Confirmez l'avoir entendu en appuyant sur la touche **Signal sonore** entendu sur votre smartphone. La caméra lance le processus de connexion.
11. Appuyez sur le symbole de crayon situé à côté de votre caméra de surveillance, puis saisissez le nom de l'appareil souhaité. De cette manière, votre caméra de surveillance sera clairement identifiable par la suite. Dans la fenêtre de saisie, appuyez sur **Enregistrer**.
12. Appuyez en haut de l'écran sur **Terminer**. La caméra est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de commande de l'appareil.

## PAGE DE COMMANDE DE LA CAMÉRA DE SURVEILLANCE

1. Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur votre caméra de surveillance. La page de commande s'affiche.
2. Contrôlez votre caméra de surveillance en appuyant sur le symbole correspondant.

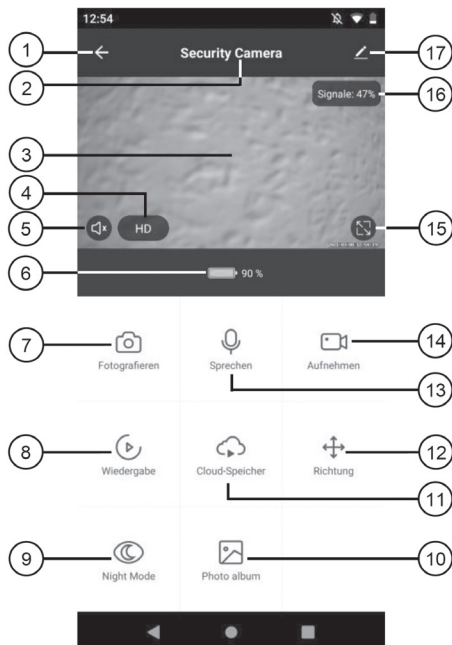

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Retour                             | 10. Album photo                            |
| 2. Nom de l'appareil                  | 11. Mémoire Cloud (en option)              |
| 3. Image de la caméra                 | 12. Contrôle de l'orientation de la caméra |
| 4. Résolution                         | 13. Interphone                             |
| 5. Statut du haut-parleur             | 14. Enregistrement vidéo                   |
| 6. Affichage du statut de la batterie | 15. Agrandissement en plein écran          |
| 7. Enregistrement photo               | 16. Puissance du signal de la caméra       |
| 8. Lecture                            | 17. Réglages de l'appareil                 |
| 9. Sélection du mode Vision nocturne  |  |

### Enregistrer l'image en direct sur appareil mobile

Pour enregistrer l'image en direct actuelle, appuyez sur la page de commande sur Enregistrement photo (7) pour effectuer des photos, ou sur Enregistrement vidéo (14) pour effectuer des vidéos. Pour interrompre un enregistrement vidéo, appuyez à nouveau sur Enregistrement vidéo (14). Tous les enregistrements sauvegardés de cette manière se trouvent dans l'album photo (10).

## Lire les enregistrements de la carte mémoire



### NOTE :

*Assurez-vous qu'une carte mémoire MicroSD est insérée dans la caméra de surveillance avant sa mise en marche. Si ce n'est pas le cas, éteignez la caméra de surveillance, insérez une carte mémoire, puis rallumez la caméra de surveillance.*

*Lorsqu'une carte mémoire est insérée, votre caméra de surveillance enregistre par défaut en permanence. Si vous le souhaitez, vous pouvez également régler la caméra pour qu'elle n'enregistre que lorsqu'un mouvement est détecté (voir le chapitre Réglages de l'appareil, sous Commutateur PIR).*

1. Pour visionner les enregistrements, appuyez sur **Lecture** sur la page de commande.
2. Appuyez ensuite sur **Date** pour accéder aux enregistrements d'un jour précis. Vous pouvez également visionner l'enregistrement actuel.
3. Les enregistrements sont grisés dans l'axe chronologique sous l'image vidéo. Appuyez sur un emplacement vide de l'axe chronologique et déplacez-le de manière à ce que l'heure de l'enregistrement que vous souhaitez visionner soit en dessous de la marque rouge. La lecture commence aussitôt.

### Réglages de l'appareil

1. Sur la page de commande, appuyez en haut à droite de l'écran sur l'icône de réglages de l'appareil.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur la touche située à côté d'un élément de menu pour effectuer les réglages souhaités. Vous disposez des options suivantes :

<b>Élément de menu</b>	<b>Fonction</b>
Modifier le nom de l'appareil	Modifier le nom, le symbole et l'emplacement
Informations sur l'appareil	Propriétaire, adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire et puissance du signal
Réglages des fonctions de base	Rotation de l'image, activer/désactiver les filigranes temporels, mode Audio et calibrage de la caméra
Mode Vision nocturne	Réglage pour mode Automatique, mode IR ou mode Couleur
Commutateur PIR	Activer/Désactiver la détection de mouvement et régler la sensibilité
Réglage de gestion de l'alimentation	Information sur l'autonomie restante de la batterie et l'alimentation, avec option d'avertissement du niveau de charge de la batterie par notification Push
Réglages de la carte SD	Information sur la capacité totale, la capacité utilisée et la capacité restante
Acheter de l'espace de stockage	Acheter de l'espace de stockage Cloud pour vos enregistrements vidéo
Notification hors ligne	Notifications Push activables ( curseur à droite, bleu) en cas de perte de connexion au réseau Internet sans fil de la caméra de surveillance
FAQ & Feedback	Ouvrir la FAQ (questions fréquentes) et envoyer un feedback
Partager un appareil	Partager votre caméra avec d'autres utilisateurs de l'application
Mise à jour de l'appareil	Informations sur la version du firmware, avec option de mise à jour automatique
Supprimer l'appareil	Supprimer la caméra de surveillance de l'application

## PROTECTION DES DONNÉES

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Réinitialisez la caméra en maintenant le bouton Reset pendant environ 5 secondes.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation		Batterie lithium-polymère 14,4 Ah
Port pour panneau solaire / Port de chargement		Micro-USB
Réseau Internet sans fil	Standard	802.11b/g/n
	Bande	2,4 GHz
	Fréquence radio	2.412 – 2.472 MHz
	Puissance d'émission	5 dBm
Angle de champ		95°
Distance focale		3,6 mm
Diaphragme		f/2,8
Fonction Oscillation	Horizontale	105°
	Verticale	355°
Mémoire		MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go
Indice de protection		IP66
Dimensions		140 x 105 x 96 mm
Poids		1,05 kg

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen  
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV3 / 22. 09. 2022 – EB//CR/GW//MF