

WLAN-Überwachungskamera

mit Full HD, LED-Leuchte, WLAN und App-Steuerung, IP65

Bedienungsanleitung




ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Überwachungskamera	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Unterseite	7
Montage-Hinweise.....	8
Montage	9
App installieren	11
Überwachungskamera mit App verbinden	11
Steuerseite der Überwachungskamera	13
Steuerleiste	14
Kamera-Steuroptionen	14
Überwachungskamera-Zugriff per Internet-Browser	14
Web-Steuerseite der Überwachungskamera	15
Geräte-Einstellungen.....	16
Datenschutz	17
Technische Daten	17
Notizen	18
Notizen	19
Notizen	20

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Überwachungskamera

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Überwachungskamera mit WLAN, App-Steuerung und weltweitem Zugriff.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Überwachungskamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Überwachungskamera
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB

Empfohlene App:

Für die Steuerung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Überwachungskamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, die Stromleitung nicht zu quetschen und nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen zu ziehen.
- Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur von einer fachkundigen Person (nach VDE 0100) durchgeführt werden. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungs-Vorschriften zu beachten.
- Nichtbeachtung der Installationshinweise kann zur Brand oder anderen Gefahren führen.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-5036-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5036 ein.




Produktdetails

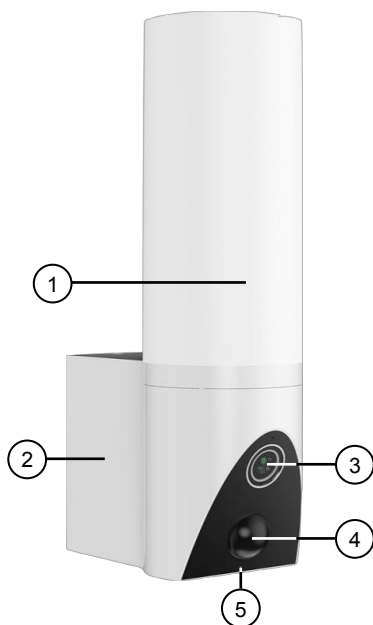

- 1. LED-Leuchte
- 2. Wandhalterung
- 3. Kameraobjektiv

- 4. Bewegungssensor
- 5. Status-LED

Unterseite

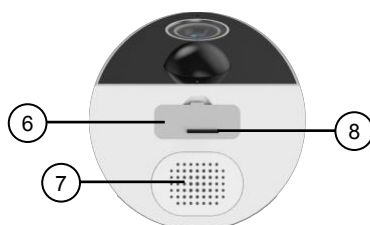

- 6. Reset-Taste (unter Abdeckung)
- 7. Lautsprecher

- 8. Speicherkarten-Steckplatz

Montage-Hinweise



ACHTUNG!

Die Installation darf nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen (z.B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften (z.B. VDE) vertraut sind! Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie ihr eigenes Leben und das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Haben Sie keine Fachkenntnisse über die Montage, so nehmen Sie die Montage nicht selbst vor, wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

Folgende Fachkenntnisse sind für die Installation erforderlich:

- 5 Sicherheitsregeln (Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden und Kurzschließen, benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken)
- Geeignete Ausrüstung wählen (Werkzeug, Messgeräte, Schutzausrüstung)
- Messergebnisse auswerten
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallations-Materials
- Art des Versorgungsnetzes (TN, IT, TT) und dessen Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen, etc.)


Montage



ACHTUNG!

Stellen Sie vor Installation der Überwachungskamera sicher, dass sich während der Installationsarbeiten kein Strom auf der Anschlussleitung befindet, die an die Überwachungskamera angeschlossen werden soll. Schalten Sie die Stromversorgung erst nach erfolgreicher Montage / Installation Ihrer Überwachungskamera wieder ein.

1. Stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den Steckplatz der Überwachungskamera und schieben Sie sie soweit ein, bis die Speicherkarte spürbar einrastet.
2. Drehen Sie die zwei Schrauben am hinteren Ende der Wandhalterung oben und unten heraus, um die Montageplatte zu entnehmen.

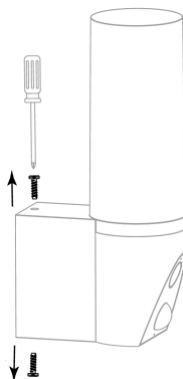

3. Setzen Sie nun die Montageplatte an der Position an der Wand an, an der Sie die Überwachungskamera anbringen möchten. Beachten Sie dabei den Richtungspfeil auf der Innenseite der Montage-Adapterplatte.




HINWEIS:

Zur Stromversorgung der Überwachungskamera benötigen Sie einen 2-adrigen Stromanschluss, welcher sich bestenfalls in der Wand an der anzubringenden Position befinden sollte. Achten Sie beim Bohren in jedem Fall darauf, die Stromleitung nicht zu beschädigen.

4. Markieren Sie 4 Bohrlöcher zum Anbringen der Montage-Adapterplatte, nehmen Sie die Montage-Adapterplatte wieder von der Wand und bohren Sie dann an den Markierungen Löcher passend in der Größe der Dübel, die Sie verwenden möchten. Setzen Sie anschließend die Dübel in die Bohrlöcher ein.
5. Ziehen Sie nun den 2-adrigen Stromanschluss rückseitig durch die Öffnung an der Montageplatte in Richtung Lüsterklemme, sodass Sie die Montageplatte problemlos auf die Wand aufsetzen können, ohne das Stromkabel zu quetschen.

6. Drehen Sie die Schrauben in der Lüsterklemme soweit heraus, sodass Sie den stromleitenden Kabelanschluss auf der rechten Seite und den Nullleiter-Anschluss auf der linken Seite der Lüsterklemme einstecken können. Drehen Sie die Schrauben wieder fest an und prüfen Sie einen festen Halt der Kabelanschlüsse.

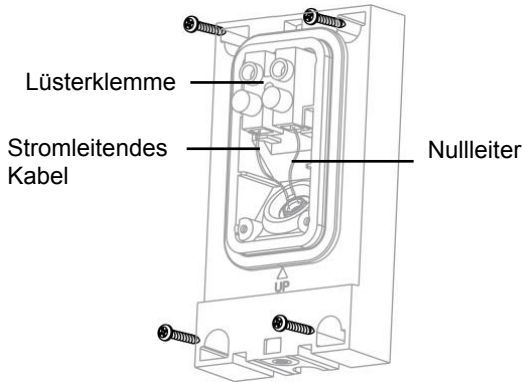

7. Drehen Sie nun die Schrauben durch die Montageplatte in die Dübel. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest an.
8. Stecken Sie die Überwachungskamera auf die Montageplatte und drehen Sie die zwei Schrauben, die Sie in Schritt 2 herausgedreht haben, wieder in die entsprechenden Schrauböffnungen ein.

App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Überwachungskamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Android

iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5036 ein.



www.pearl.de/support

Überwachungskamera mit App verbinden



HINWEIS:

Die Überwachungskamera kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre Überwachungskamera eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.
4. Tippen Sie in der linken Spalte auf die Kategorie **Kameras**.
5. Tippen Sie nun in der rechten Spalte auf die Unterkategorie **Kamera**.
6. Tippen Sie auf **Der nächste Schritt** und anschließend auf **Weiter**.

7. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHZ-Netzwerkes ein, in das Ihre Überwachungskamera eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.



HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Kamera mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.




Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

8. Tippen Sie auf **Weiter**.
9. Halten Sie den QR-Code auf dem Display Ihres Mobilgeräts mit einem Abstand von 15 – 20 cm vor das Objektiv Ihrer Kamera.
10. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein Signalton aus dem Kameralautsprecher. Bestätigen Sie diesen auf Ihrem Smartphone über den Button **Signalton gehört**. Die Kamera beginnt den Verbindungsaufbau.
11. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrer Überwachungskamera und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre Überwachungskamera später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Speichern**.
12. Tippen Sie oben auf **Fertig**. Die Kamera wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

Steuerseite der Überwachungskamera

1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihre Überwachungskamera. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihre Überwachungskamera, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

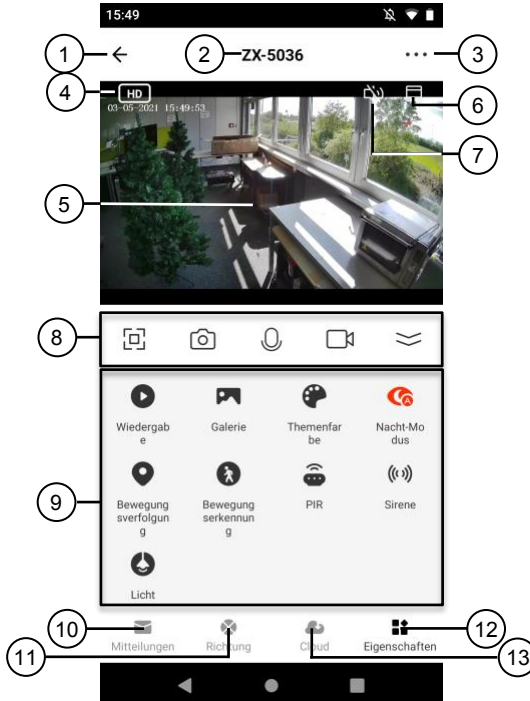

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Zurück | 8. Steuerleiste |
| 2. Geräte-Name | 9. Kamera-Steuerungsoptionen |
| 3. Geräte-Einstellungen | 10. Gerätestatus-Meldungen |
| 4. Auflösung | 11. Richtungssteuerung |
| 5. Kamerabild | 12. Kamera-Steuerungsoptionen-Auswahl |
| 6. Bildausschnittvergrößerung | 13. Cloud-Speicher |
| 7. Ein/Aus-Schalter für Ton | |

Steuerleiste



- | | |
|------------------------------|---|
| 14. Bild vergrößern | 17. Video aufnehmen |
| 15. Foto aufnehmen | 18. Kamera-Steueroptionen ein- und ausklappen |
| 16. Gegensprechen aktivieren | |

Kamera-Steueroptionen

- **Wiedergabe:** Wiedergabe der Kamera-Aufnahmen auf der Speicherkarte
- **Galerie:** Wiedergabe der per App vorgenommenen Kamera-Aufnahmen
- **Themenfarbe:** App-Hintergrundauswahl hell oder dunkel
- **Nacht-Modus:** Auswahl für Automatik, aus und ein
- **Bewegungsverfolgung:** Bewegungsverfolgung aktivieren / deaktivieren
- **Bewegungserkennung:** Bewegungserkennung aktivieren / deaktivieren
- **PIR:** Bewegungserkennungs-Empfindlichkeit einstellen
- **Sirene:** Alarmwiedergabe über Kamera ein- und ausschalten
- **Licht:** Licht ein- und ausschalten, Leuchtdauer nach Bewegungserkennung einstellen und Timer zum automatischen Ein- und Ausschalten der Leuchte einstellen


Überwachungskamera-Zugriff per Internet-Browser

HINWEIS:

Der Zugriff auf die Überwachungskamera über Internet per Browser ist erst möglich, nachdem sie erfolgreich in der App eingebunden wurde.

1. Öffnen Sie die folgende Internetseite: <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>
2. Öffnen Sie die App ELESION und tippen Sie dann in der unteren Leiste auf **Profil**.
3. Tippen Sie auf das Scan-Symbol und erteilen Sie ggf. geforderte Berechtigungen, um die Kamera Ihres Mobilgerätes für den Scan verwenden zu können.
4. Scannen Sie den QR-Code auf der Internetseite, die Sie in Schritt 1 aufgerufen haben und tippen Sie in der App auf **Login bestätigen**, um die Anmeldung zu bestätigen.

Web-Steuerseite der Überwachungskamera

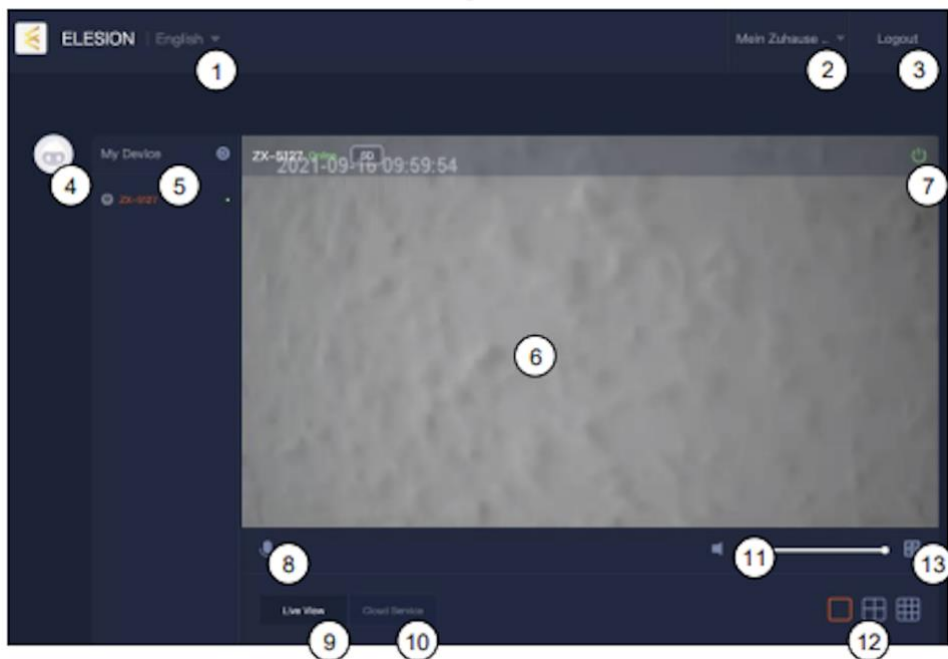

- | | |
|---|--|
| 1. Spracheinstellung | 8. Aktivierung der Gegensprechfunktion
(erfordert Zugriffsberechtigung) |
| 2. Name der ELESION-Umgebung | 9. Live-View |
| 3. Beenden | 10. Cloud Service (sofern erworben) |
| 4. In der App eingerichtetes Profilbild | 11. Lautstärkeregelung |
| 5. App-Geräteliste | 12. Mehrfachbild-Umschaltung |
| 6. Kamerabild | 13. Vollbild-Umschaltung |
| 7. Ein-/Aus-Schalter für Kamera | |

Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes	Namen, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	Inhaber, IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone
Sofortige Szenen und Automatisierungen	Zeigt alle verknüpften Geräte und Aktionen
Grundfunktionseinstellungen	Statusanzeige, Bild-Flip sowie Zeit-Wasserzeichen aktivieren oder deaktivieren, Audio-Modus
Infrarot-Nachtsichtfunktion	Auswahl für an, aus und Automatik
Alarmeinstellungen	Bewegungserkennungsalarm, menschliche Nachverfolgung und Zeitplan
Kaufen Sie VAS	Cloud-Speicherplatz für Ihre Video-Aufnahmen erwerben
Offline-Meldung	Aktivierbare Push-Benachrichtigung (Schalter rechts, blau), beim WLAN-Verlust der Überwachungskamera
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Gerät teilen	Zugriff auf Ihre Überwachungskamera mit anderen App-Nutzern teilen
Ausrüstungs-Upgrade	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Das Gerät entfernen	Überwachungskamera aus der App löschen

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Setzen Sie die Kamera über das Drücken der Reset-Taste für ca. 5 Sekunden in den Werkzustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung		100 – 240 V, 50 Hz
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Sendeleistung	< 20 dBm
Bildwinkel		120°
Brennweite		3,4 mm
Blende		f/1,2
Schwenkfunktion		120°
Helligkeit		1000 Lumen
Leistungsaufnahme		20 Watt
Speicher		microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB
Schutzart		IP65
Maße		92 x 260 x 133 mm
Gewicht		1 kg

Notizen

Notizen

Notizen

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 – 26.04.2022 – MF/DD/GW//MF

Applique LED et caméra connectée Full HD

avec capteur PIR

Mode d'emploi




ELESION®

Table des matières

Votre nouvelle caméra de surveillance	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit	7
Face inférieure.....	7
Instructions de montage.....	8
Montage	9
Installer l'application	11
Connecter la caméra de surveillance à l'application	11
Page de commande de la caméra de surveillance	13
Barre de commandes.....	14
Options de commande de la caméra	14
Accès la caméra de surveillance par navigateur Internet	14
Page de commande web de la caméra de surveillance	15
Réglages de l'appareil.....	16
Protection des données	17
Caractéristiques techniques	17
Notes	18

Votre nouvelle caméra de surveillance

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra de surveillance connectée, à laquelle vous pouvez accéder depuis le monde entier grâce à l'application.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caméra de surveillance
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Carte mémoire MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go

Application recommandée :

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre la caméra de surveillance et votre appareil mobile. Nous recommandons pour cela l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez jamais le produit s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas écrasé ni tiré sur des bords tranchants ou des surfaces chaudes.
- Les travaux d'installation, de montage et de branchement au système électrique ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés. Veillez à respecter les réglementations en matière de prévention des accidents. Ne pas respecter les consignes d'installation peut provoquer un incendie ou tout autre danger.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.

- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-5036 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et 2015/863/UE modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




Description du produit

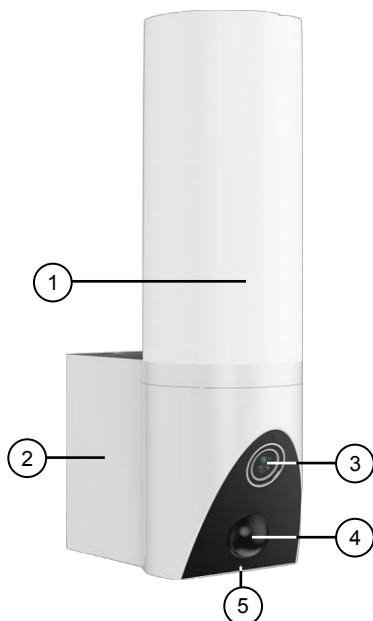

- 1 Lampe à LED
- 2 Support mural
- 3 Objectif de la caméra
- 4 Détecteur de mouvement
- 5 LED de statut

Face inférieure

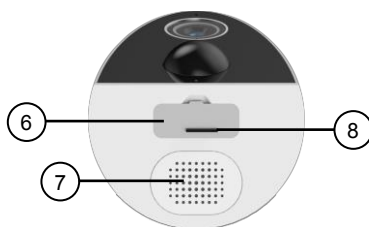

- 6 Touche Reset (sous le cache)
- 7 Haut-parleur
- 8 Fente pour carte mémoire

Instructions de montage



ATTENTION !

L'installation ne doit être effectuée que par des personnes possédant les connaissances électrotechniques nécessaires et l'expérience requise (électriciens, etc.), et maîtrisant les normes en vigueur (VDE, etc.). Danger de mort par choc électrique !

Une installation incorrecte met en danger votre propre vie ainsi que celle des utilisateurs du système électrique.

Une installation incorrecte peut entraîner de graves dommages matériels (par ex. un incendie). Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels.

Si vous n'avez pas de connaissances particulières sur l'installation, n'effectuez pas l'installation vous-même, contactez un électricien !

Les connaissances spécialisées suivantes sont nécessaires pour l'installation :

- 5 règles de sécurité (déconnexion, protection contre la reconnexion, vérification de l'absence de tension, mise à la terre et court-circuit, protection des parties sous tension adjacentes)
- Choix de l'équipement adéquat (outils, instruments de mesure, équipement de protection)
- Évaluation des résultats des mesures
- Choix du matériel d'installation électrique pour assurer les coupures en toute sécurité
- Indices de protection IP
- Montage du matériel d'installation électrique
- Régime de neutre (TN, IT, TT) et conditions de raccordement (mise à la terre, mesures complémentaires nécessaires, etc.)


Montage



ATTENTION !

Avant l'installation de la caméra de surveillance, assurez-vous que pendant les travaux d'installation il n'y aura pas de courant dans le câble de raccordement auquel la caméra de surveillance sera branchée. Ne rétablissez l'alimentation qu'une fois l'installation de votre caméra de surveillance terminée.

1. Insérez une carte mémoire MicroSD dans la fente prévue de la caméra de surveillance, et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche nettement.
2. Afin de retirer la plaque de montage, dévissez les deux vis situées sur l'extrémité du support mural, en haut et en bas.

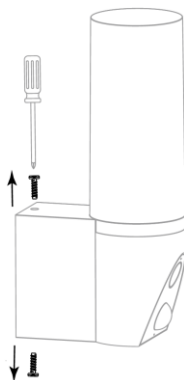


3. Placez maintenant la plaque de montage sur le mur, dans la position dans laquelle vous souhaitez fixer la caméra de surveillance. Pour ce faire, référez-vous à l'orientation de la flèche à l'intérieur de la plaque d'adaptation pour le montage.



NOTE :

L'alimentation de la caméra de surveillance nécessite un câble d'alimentation à 2 brins. Idéalement, ce câble doit se trouver dans le mur, à l'endroit où vous souhaitez fixer la caméra. En perçant les trous dans le mur, veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation.

4. Marquez l'emplacement des 4 trous à percer sur la plaque d'adaptation pour le montage en plaçant la plaque contre le mur. Puis éloignez la plaque du mur et percez les trous aux emplacements marqués. Insérez ensuite les chevilles dans les trous.
5. Faites passer le câble d'alimentation à 2 brins par l'arrière dans l'ouverture située sur la plaque de montage, en direction du domino, de manière à ce que la plaque de montage puisse être installée contre le mur sans écraser le câble d'alimentation.
6. Dévissez les vis du domino, jusqu'à ce que la connexion conductrice puisse être insérée du côté droit du domino et que le fil neutre puisse être inséré du côté gauche. Resserrez les vis fermement, puis vérifiez que tous les fils sont solidement fixés.

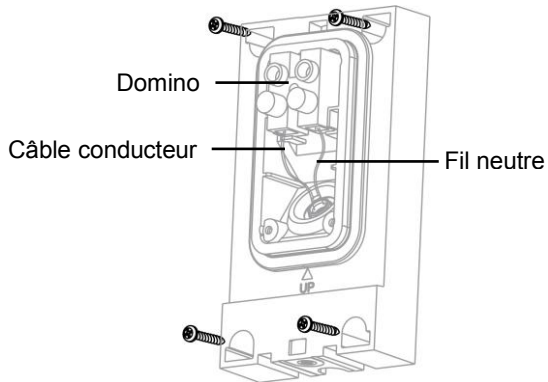

7. Vissez maintenant les vis à travers la plaque de montage, dans les chevilles. Serrez les vis suffisamment fermement.
8. Insérez la caméra de surveillance dans la plaque de montage, et revissez dans les trous correspondants les deux vis que vous aviez dévissées à l'étape 2.

Installer l'application

L'utilisation du produit par appareil mobile requiert une application capable d'établir une connexion entre la caméra de surveillance et votre appareil mobile. Nous recommandons pour cela l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS



NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique.

Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX5036.

Connecter la caméra de surveillance à l'application



NOTE :

La caméra de surveillance ne peut être intégrée qu'à un réseau wifi 2,4 GHz. Les réseaux wifi 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre caméra de surveillance est connectée.
2. Ouvrez l'application **ELESION** et connectez-vous.
3. Dans l'onglet **Ma famille**, appuyez ensuite sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite de l'écran sur le symbole **+**.
4. Dans la colonne de gauche, appuyez sur la catégorie des **Caméras**.
5. Dans la colonne de droite, appuyez sur la sous-catégorie **Caméra**.
6. Appuyez ensuite sur **Étape suivante / Suivant**.
7. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre caméra de surveillance doit être connectée. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.

**NOTE :**

Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre caméra est connectée à un autre réseau sans fil, appuyez sur la double-flèche à côté du nom du réseau.




Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour et entrez le mot de passe wifi requis.

8. Appuyez sur **Suivant**.
9. Placez l'écran de votre smartphone affichant le code QR à une distance de 15 à 20 cm par rapport à l'objectif de votre caméra.
10. Une fois la connexion réussie, un signal sonore retentit sur le haut-parleur de la caméra. Confirmez sur votre smartphone en appuyant sur la touche qui s'affiche indiquant que vous avez entendu le signal. La caméra commence le processus de connexion.
11. Appuyez sur le symbole de crayon à côté de votre caméra de surveillance, et saisissez le nom que vous souhaitez attribuer à l'appareil. Vous pourrez ainsi reconnaître facilement votre caméra de surveillance par la suite. Appuyez ensuite sur **Enregistrer** dans la fenêtre de saisie.
12. Appuyez en haut sur **Terminer**. La caméra est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page des appareils.


Page de commande de la caméra de surveillance

1. Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur votre caméra de surveillance. La page de commande s'affiche.
2. Contrôlez votre caméra de surveillance en appuyant sur le symbole correspondant.

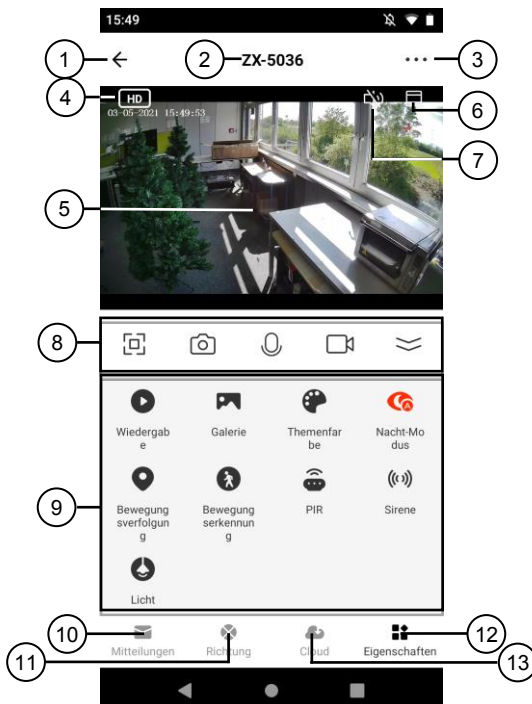

- | | |
|--|---|
| 1. Retour | 8. Barre de commandes |
| 2. Nom de l'appareil | 9. Options de commande de la caméra |
| 3. Réglages de l'appareil | 10. Messages concernant le statut de l'appareil |
| 4. Résolution | 11. Contrôle de la direction |
| 5. Image de la caméra | 12. Options de commande de la caméra |
| 6. Agrandissement du fragment de l'image | 13. Espace mémoire Cloud |
| 7. Marche/Arrêt pour le son | |

Barre de commandes



- | | |
|---|---|
| 14. Agrandir l'image | 17. Lancer un enregistrement vidéo |
| 15. Prendre une photo | 18. Afficher/Masquer les options de commande de la caméra |
| 16. Activer la communication bilatérale | |

Options de commande de la caméra

- **Lecture** : lecture des prises de vues de la caméra stockées sur la carte mémoire
- **Galerie** : lecture des prises de vues de la caméra déclenchées par application
- **Couleur du thème** : choix du fond de l'application (clair ou foncé)
- **Mode Nuit** : activer/désactiver le passage automatique en mode Nuit
- **Suivi du mouvement** : activer/désactiver le suivi du mouvement
- **Détection de mouvement** : activer/désactiver la détection de mouvement
- **PIR** : régler la sensibilité du détecteur de mouvement
- **Sirène** : activer/désactiver la lecture de l'alarme par la caméra
- **Lumière** : activer/désactiver l'éclairage, régler la durée de l'éclairage après la détection d'un mouvement, régler le minuteur pour l'allumage/l'extinction de la lampe

Accès la caméra de surveillance par navigateur Internet




NOTE :

L'accès à la caméra de surveillance via un navigateur Internet n'est possible qu'une fois la connexion établie entre la caméra de surveillance et l'application.

3. Accédez à la page Internet suivante : <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>.
4. Ouvrez l'application ELESION, puis appuyez ensuite sur **Profil**, dans la barre inférieure.
5. Appuyez sur le symbole de scan, puis accordez les autorisations requises pour pouvoir utiliser la caméra de votre appareil mobile pour le scan.
6. Scannez le code QR de la page Internet à laquelle vous avez accédé à l'étape 1, puis appuyez sur **Confirmer la connexion** dans l'application pour confirmer la connexion.

Page de commande web de la caméra de surveillance

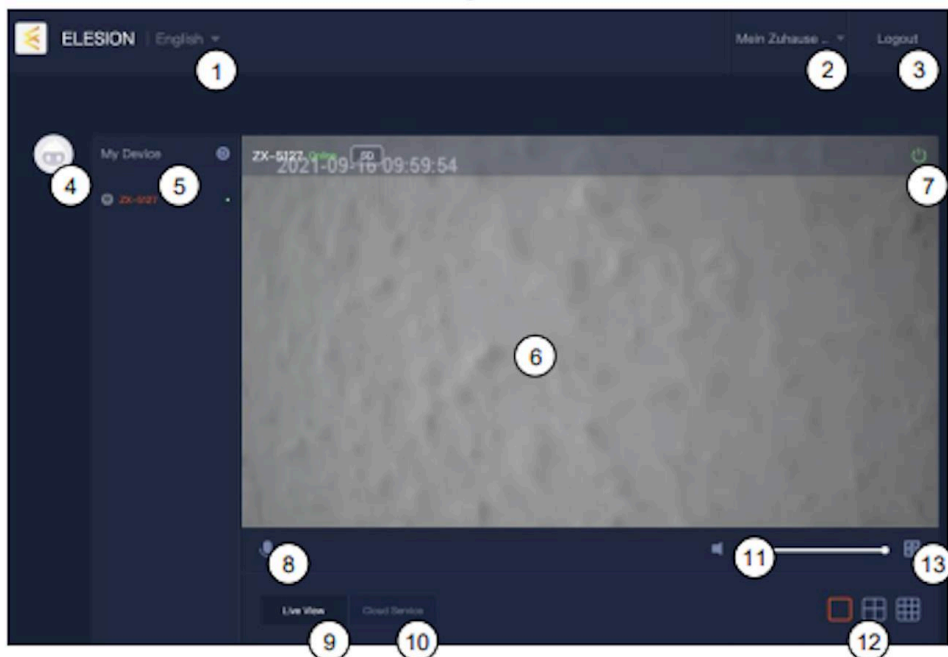

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1. | Réglage de la langue | 8. | Activation de la fonction Interphone (autorisation d'accès requise) |
| 2. | Nom de l'environnement ELESION | 9. | Image en direct |
| 3. | Déconnexion | 10. | Service Cloud (si acheté) |
| 4. | Photo de profil configurée dans l'application | 11. | Réglage du volume |
| 5. | Liste des appareils de l'application | 12. | Commutation multi-écrans |
| 6. | Image de la caméra | 13. | Commutation plein écran |
| 7. | Interrupteur Marche/Arrêt pour caméra | | |

Réglages de l'appareil

1. Sur la page de commande, appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole de réglages de l'appareil.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur la touche à côté d'un élément de menu pour effectuer les réglages souhaités. Vous disposez des options suivantes :

Élément de menu	Fonction
Nom de l'appareil	Modifier le nom, le symbole et l'emplacement
Informations sur l'appareil	Propriétaire, adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire
Scénarios instantanés et automatisations	Indique les appareils connectés et les actions liées
Réglages des fonctions de base	Voyant de statut, rotation de l'image, afficher/masquer l'heure en filigrane, mode Audio
Fonction Vision nocturne infrarouge	Activée / Désactivée / Automatique
Réglages de l'alarme	Alarme détection de mouvement, suivi des personnes et programme
Acheter de l'espace de stockage	Acheter de l'espace de stockage Cloud pour vos enregistrements vidéo
Notification hors ligne	Notifications Push activables (curseur à droite, bleu), en cas de perte du signal wifi de la caméra de surveillance
FAQ & Feedback	Ouvrir la FAQ (questions fréquentes) et envoyer un feedback
Partager un appareil	Partager l'accès à votre caméra de surveillance avec d'autres utilisateurs de l'application
Mise à niveau	Informations sur la version du firmware, avec option pour la mise à jour automatique
Supprimer l'appareil	Supprimer la caméra de surveillance de l'application

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Réinitialisez la caméra en maintenant la touche Reset appuyée pendant environ 5 secondes.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		100 – 240 V, 50 Hz
Réseau Internet sans fil	Standard	802.11b/g/n
	Bande	2,4 GHz
	Puissance d'émission	< 20 dBm
Angle de champ		120°
Distance focale		3,4 mm
Diaphragme		f/1,2
Fonction Oscillation		120°
Luminosité		1000 lm
Puissance absorbée		20 W
Mémoire		MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go
Indice de protection		IP65
Dimensions		92 x 260 x 133 mm
Poids		1 kg

Notes

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV3 – 26.04.2022 – MF/DD/GW//MF